

## MACCHINA GELATO SOFT 3025 BM

SOFT ICE CREAM MACHINE SOFT 3025 BM



L'utilizzo di un agitatore in POM permette la pulizia totale del cilindro, a garanzia di un sistema di refrigerazione efficiente e completo.

Controllo del display digitale per il settaggio pratico ed ergonomico delle varie funzionalità.

The use of the adaptive POM scraper allows the total cleaning of the cylinder and ensures efficient refrigeration.

Intelligent control display, refrigeration and adjustable hardness of ice cream.


Sono disponibili 6 diversi tipi di forme per la personalizzazione del gelato da parte dell'utente.

6 different moulds are available to let users customize the cream shape.




MODELLO - MODEL	SOFT 3025 BM
DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)	550x850x850h
PESO NETTO / LORDO KG WEIGHT NET/GROSS KG	150/179
ALIMENTAZIONE (V/Ph/Hz) POWER SUPPLY (V/Ph/Hz)	198-240/1/50
POTENZA (W) POWER (W)	2200
LIBERA INSTALL.(F)/DA BANCO (T) FREE-STANDING (F)/COUNTER TOP (T)	T
CAPACITÀ CILINDRO (LT) CAPACITY (L)	1.8x2
INPUT (MIN/MAX) (LT) INPUT (MIN/MAX) (L)	4x2/7.5x2
PRODUZIONE ORARIA (80gr/porz.) HOURLY PRODUCTION (80gr/port.)	>240 pz/h >240 pcs/hour
CINGHIA BELT	✓
MIXER IN VASCA MIXER IN TANK	✓
RAFFREDDAMENTO AD ARIA AIR COOLING	✓
RAFFREDDAMENTO AD ACQUA WATER COOLING	OPTIONAL

Temperatura degli ingredienti 4°C/\*Ingredients temperature 4°C  
Temperatura ambiente 25°C/\*Environment temperature 25°C  
Con sistema di raffreddamento ad aria/\*With air cooling system

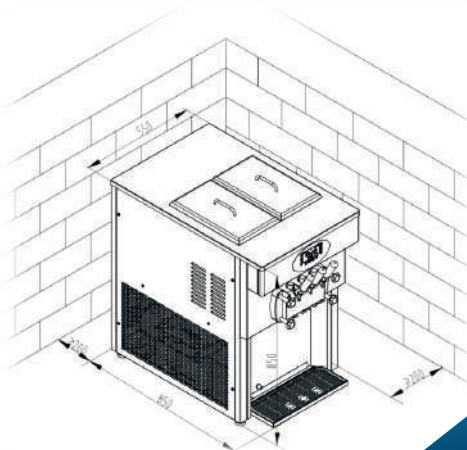



**MACCHINA GELATO SOFT 3025 BM**  
**SOFT ICE CREAM MACHINE SOFT 3025 BM**

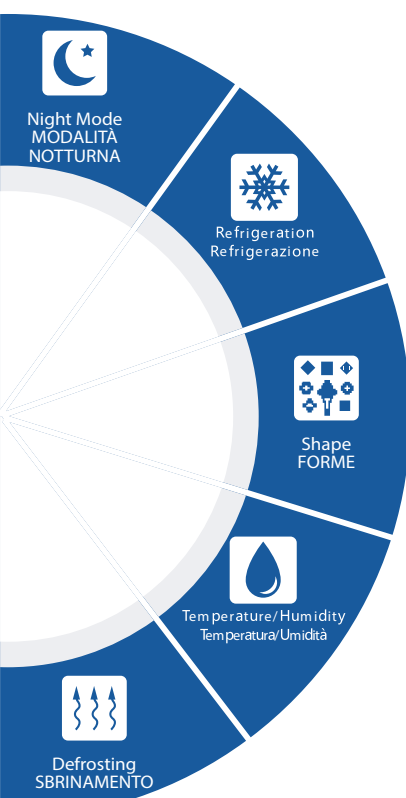

Design ergonomico per l'erogazione di tre gusti gelato, equipaggiato con due vasche refrigerate e sensore per controllo dei livelli minimi di miscela. Sistema di refrigerazione a basso consumo energetico.

La macchina **SOFT 3025 BM** prevede l'utilizzo della modalità notturna. Durante la notte, la miscela può essere conservata all'interno del mantecatore in completa sicurezza igienica, con un basso consumo energetico.

La macchina **SOFT 3025 BM** è disponibile con sistema di raffreddamento ad aria con gas refrigerante R404A in classe climatica temperatura a 25°C e 60% di umidità.

Lo sbrinamento manuale durante la pulizia agevola la stessa.

User- friendly design with three ice cream flavours. Equipped with two cooling tanks. A sensor is located inside the tank to alert when product is finished, in order to refill it. The freezing cylinders have an advanced cooling system with low consumption.

**SOFT 3025 BM** soft ice cream machine features a night mode program. During the night, the ice cream mixture can be kept hygienically safe inside the machine with a low power consumption.

**SOFT 3025 BM** is available with air cooling with R404A gas refrigeration and climatic class C/RH%, TEMPERATURE 25°C, HUMIDITY 60%.

Manual defrosting while cleaning considerably shortens cleaning time.

Agitatore / Agitator



L'utilizzo di un agitatore in POM permette la pulizia totale del cilindro, a garanzia di un sistema di refrigerazione efficiente e completo.

The use of the adaptive POM scraper allows the total cleaning of the cylinder and ensures efficient refrigeration.

Sistema a gravità / Gravity system



Questa macchina è stata progettata e studiata per poter funzionare come un vero e proprio mantecatore, sfruttando l'inclusione dell'aria tramite forza di gravità per un risultato immediato ed eccellente.

This machine is projected and studied to work as a batch freezer, using the air incorporation through gravity giving you always an immediate and excellent final product.

Display



Controllo del display digitale per il settaggio pratico ed ergonomico delle varie funzionalità.

Intelligent control display, refrigeration and adjustable hardness of ice cream.